


INVISIDOOR 2.0

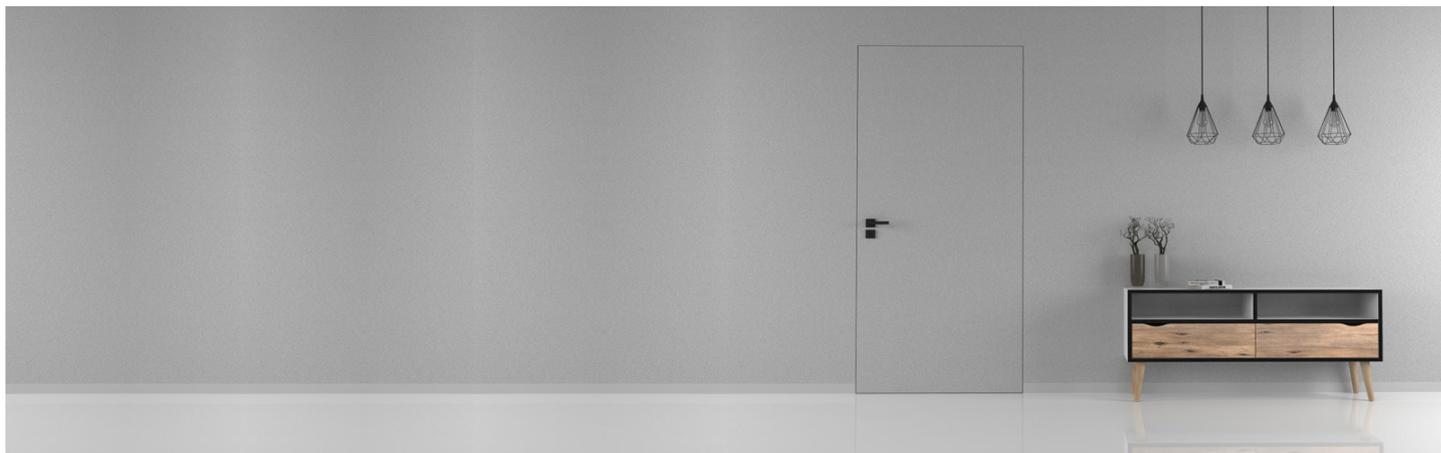

Invisidoor 2.0 garantit une flexibilité maximum dans un cadre de porte invisible. Le cadre de la porte invisidoor 2.0 est constitué d'un profil de base en U qui permet de choisir librement (grâce à différents adaptateurs) la position des charnières neo invisible et de la serrure. Le cadre de base des portes battantes s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite est le même, ce qui permet de choisir le sens d'ouverture de la porte même après le plâtrage. Une fois la position des adaptateurs définie, l'espace restant dans le profil en U est parachevé très facilement avec le profil de recouvrement, offrant ainsi un résultat épuré.

Modulaire

- Un seul cadre pour les portes ouvrant à gauche et à droite
- Libre choix entre une porte ouvrant à gauche et une ouvrant à droite, même après le montage/la finition du cadre de la porte
- Il est toujours possible d'utiliser une charnière ou un ferme-porte supplémentaire

Esthétique

- Pas de cadre apparent autour de la porte
- Couche d'apprêt recouvrable prévue par défaut

Pose rapide

- Libre choix d'une pose dans un ébrasement brut : avant ou après le plâtrage (hors ébrasements)
- Modification possible de la position de la plaque de fermeture et des charnières selon le positionnement dans le vantail de la porte

plâtrage

- Connexions d'angle internes avec onglets toujours accessibles
- Fixation solide et simple au mur au moyen de vis ou d'ancrages de fenêtre
- Profil spécial en queue d'aronde pour une bonne adhérence du PUR et du plâtre

spécifications

Type de charnière	Neo S5	Couleur de charnière	Chrome mat
Type de serrure	AGB - Serrure à clé magnétique	Couleur de serrure	Gris
Type plaque de serrure	Plaque de serrure réglable	Couleur de plaque de serrure	Blanc
Hauteur de la poignée de porte (STD 1050MM)	1050 mm	Couleur du caoutchouc d'étanchéité	Blanc
Couleur des profils	Apprêt	y compris les plaques de couverture	